

Pneuhustič RF 12 DVG 0,8

Informačná karta produktu



Technické údaje	D004027
Základné číslo náradia	T460056
Displej manometra	0,7 – 12 bar
Maximálny tlak	15 bar
Rozsah pracovnej teploty	-20 - + 60 °C
Dĺžka hadice	0,8 m
Druh ventilovej zástrčky	Dvojstranná ventilová zástrčka, zástrčka na čerpacích staniciach
Rozmery (bez hadice)	100 x 65 x 300 mm
Váha	0,8 kg
Stav	25.11.2010 / afal

Popis produktu

- Vlastnosti
- Použiteľný špeciálne pre zdvojnité pneumatiky, alebo nasadenie na čerpacích staniciach
 - S dvojstrannou ventilovou zástrčkou pre jednoduché použitie
 - Tak pevný a oteruvzdorný, že nežiadany prejazd s osobným autom, nie je žiadnym problémom
 - S 3 ročnou zárukou
 - Šetrí náklady vďaka nadpriemernej životnosti

Pneuhustič RF 12 DVG 0,8

Informačná karta produktu



Jasne optimalizovaná čitateľnosť


- Ukazovateľ manometra 0,7- 6 barov
- Jasne optimalizovaná a presná čitateľnosť

Oteruvzdorný a prejazdu odolný manometer

- Robustná gumená ochrana robí manometer absolútne oteru- a rázuvozdorným
- Robustnosť manometra zaručuje jeho maximálnu živostnosť

Obzvlášť flexibilná, dlhá hadica

- 0,8 m dlhá hadica umožňuje pohodlnú a flexibilnú prácu
- Žiadne škody prostredníctvom zalomených alebo priepustných hadíc

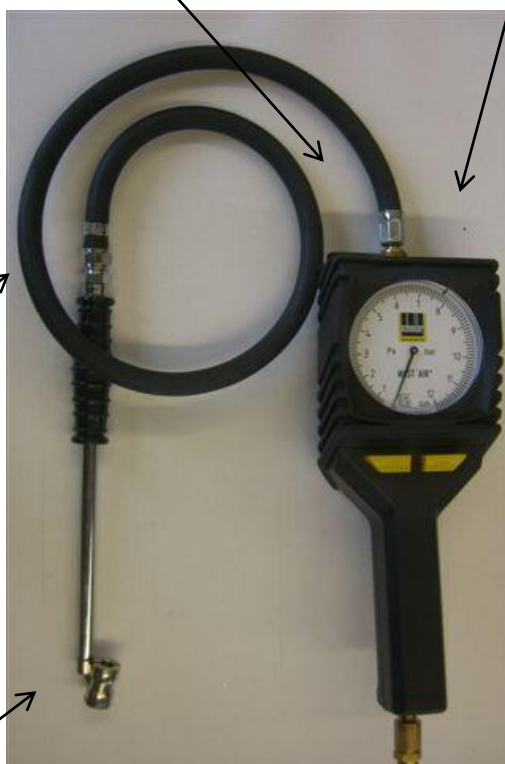

Inovatívny koncept ovládania

Možnosť jednoduchého ovládania

- Precízne dávkovanie vďaka od seba oddelených tlačidlám

Dvojstranná ventilová zástrčka

- Jednoducho použiteľná

Ciachovaný

- Osvedčenie o ciachovaní (kvartál a rok) je viditeľné na manometri ako aj rúčke
- Na Slovensku platí rok od dátumu výroby

Iné

Obsah dodávky	Návod na obsluhu, hadica, Dvojstranná ventilová zástrčka, pneuhustič
Záruka	12 mesiacov pri používaní zo strany živnostníka 24 mesiacov pri výlučne privátnej spotrebe 36 mesiacov pri on-line registrácii